

## KaRo® CityJet


für Hausanschlüsse, Grund- und Fettleitungen bis NW 300-350 (je nach Verschmutzungsgrad);

geeignet für den Einbau z. B. in Mercedes Vito, VW T5, Renault Trafic, Toyota Hiace (nicht geeignet für Fahrzeuge mit kurzem Radstand)

Der CityJet kombiniert im Hochdruck-Aggregatebau modernste Technik mit ergonomischer Arbeitsweise bei extrem platzsparenden Einbaumassen. Die patentierte 135° schwenkbare Hochdruckhaspel erlaubt dem Bediener bequeme Arbeitsweise. Das Aggregat mit 2 x 300 l „CompactSystem®“-Wasserbehältern bildet eine extrem kompakte Einheit, dessen Einbautiefe gerade einmal 1.295 mm beträgt. Ein neu entwickeltes Wasserkühl- und Auspuffsystem sorgt für geringe Wärmeentwicklung im Fahrzeug und für ein sehr niedriges Lärmniveau.



|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht            | mit leerem Wasserbehälter je nach Ausführung ab ca. 600 kg                                                                                                                                    |
| Antrieb            | Kubota-Dieselmotor V1505, 25 kW (34 PS), wassergekühlt, mit elektrischem Anlasser, Kraftstoffbehälter mit Füllstandsanzeige, Ölablaßschlauch                                                  |
| Hochdruck-Pumpe    | 3-Kolbenpumpe Speck P45, Leistung 160 bar 75 l/min, mit Wasserfilter, Glycerin-Manometer und Druckregelautomatik Speck ULH 261                                                                |
| Hochdruck-Haspel   | patentierte „Multi-Flex“-Haspel: 135° schwenkbar, mit hydraulischem Antrieb für NW 13 x 80 m Schlauch, mit Schlauchführung                                                                    |
| Schaltkasten       | bedienungsfreundlich und ergonomisch, weil an schwenkbaren HD-Haspel befestigt; mit Motorzündschloß, Kontrollleuchten, Betriebsstundenzähler, elektrische Gasregulierung und Not-Aus-Schalter |
| Zufuhrhaspel       | manueller Antrieb mit 50 m Zufuhrschlauch 3/4"                                                                                                                                                |
| Wasserbehälter     | 2 x 300 liter CompactSystem® Tanks mit Zulauf, Wasserstandsanzeige, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf                                                                                   |
| Grund-Zubehör      | 1 Hochdruckschlauch NW 13 x 80 m, 2 Standarddüsen blind/offen, 1 HD-Pistole mit Lanze                                                                                                         |
| Optionales Zubehör | Kabel- und/oder Funkfernbedienung (zzgl. entsprechender Vorbereitung), Wassermangelsicherung                                                                                                  |

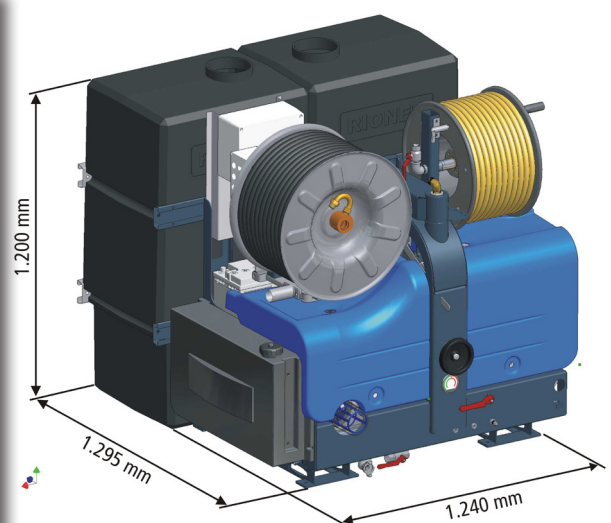

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2010

**KaRo** Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH

Werk 1 • Industriestr. 37 • Produktion/Werkstatt

Werk 2 • Industriestr. 47 • Verwaltung/Vertrieb/Versand  
D-42499 Hückeswagen

FON +49 (0) 21 92 - 93 50 - 0 • FAX +49 (0) 21 92 - 93 50 - 25

WEB [www.KaRoTechnik.de](http://www.KaRoTechnik.de) • E-MAIL [Info@KaRoTechnik.de](mailto:Info@KaRoTechnik.de)

**KaRo®**  
Rohrreinigungs-Technologie